


Laukui priskirti formos ID reikšmę

Poreikis: tam tikram *InfoPath* formos laukui priskirti formos, išsaugotos bibliotekoje, ID reikšmę (pvz., formos pavadinime).

Nors tai atrodytų paprasta iš pirmo žvilgsnio, tačiau reikalauja tam tikrų „triukų“. Mat tuo metu, kai kuriama forma, tas ID dar nežinomas, nes jis priskiriamas tik išsaugojus formą. Pateikiamas pavyzdys gali būti pagrindu jūsų konkreitiems sprendimams.

Galimas sprendimas

InfoPath formoje sukurti naują lauką, pvz., **FormID** (pvz, *Design Tasks* panelėje naudojant *Data Source* priemones, t.y. *Add a Field or Group...*):

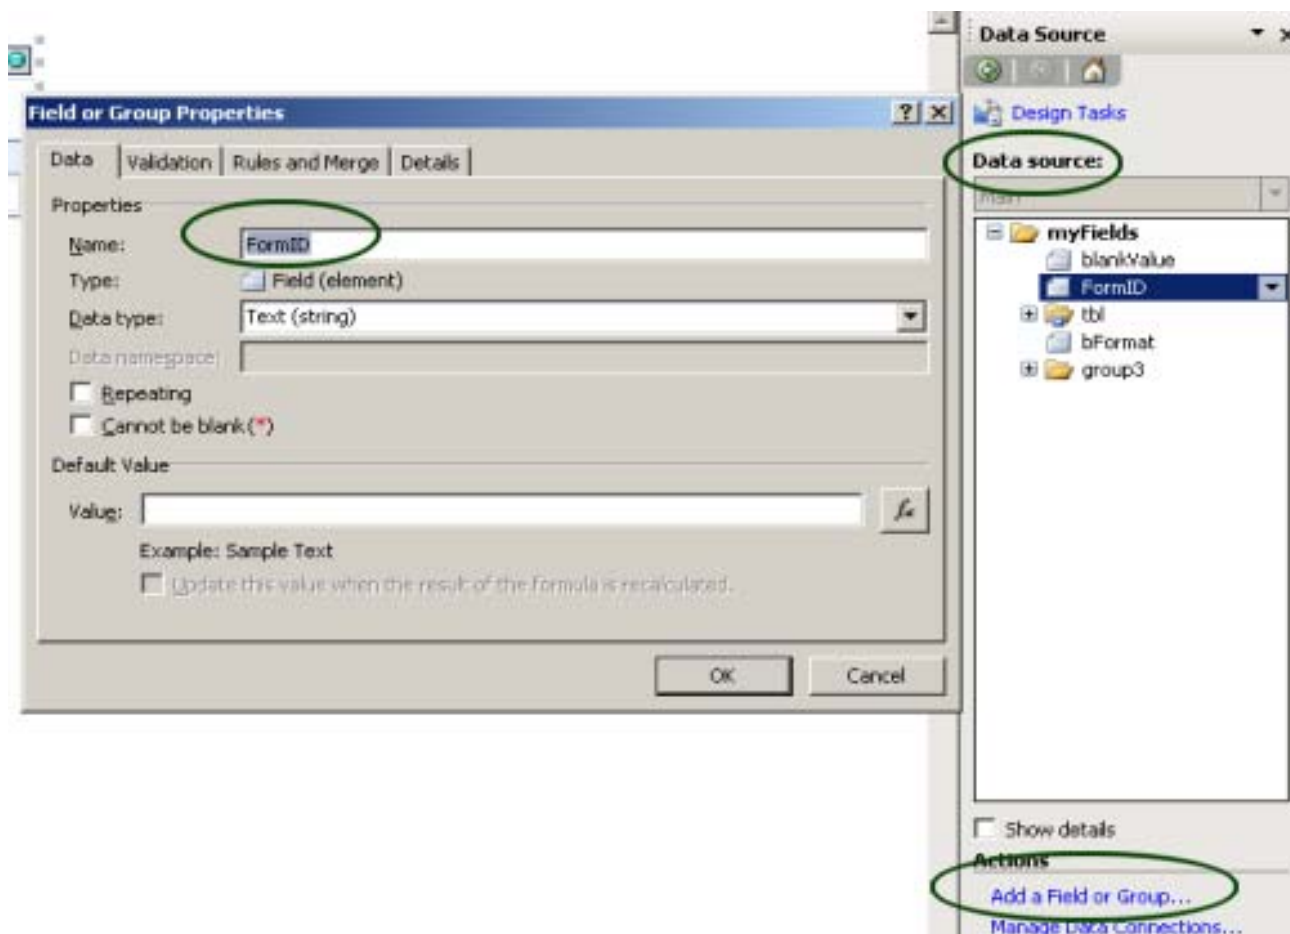

Tada formos publikavimo (*File -> Publish*) metu dialogo lange, kuriame nurodoma *InfoPath* formos ir Bibliotekos laukų atitikimas, įtraukiame tą lauką (FormID) ir leidžiame bibliotekoje redaguoti šį lauką – įjungdami *Allow users to edit data in this field by using a datasheet or property page* opciją.

Publishing Wizard

The columns listed below will be available in SharePoint sites and Outlook folders.

Column Name

Add...

Remove

Modify...

Select a Field or Group

Field to display as column:

- myFields
 - blankValue
 - FormID
- tbl
 - bFormat
- group3

Site column group:

(None: Create new column in this library)

Column name:

Form ID

Functions:

☒ Allow users to edit data in this field by using a datasheet or properties page

OK Cancel Back Next > Cancel

Paspaudus *Ok*, gausite perspėjimą, kad pasirinkus lauko redagavimo galimybę, galite sutrikdyti nustatytas kai kurias formos duomenų taisykles (laukų validaciją, formules, pradinį kodą ir pan.). Sutikite paspausdami *Ok* mygtuką.

Publishing Wizard

The columns listed below will be available in SharePoint sites and Outlook folders.

Select a Field or Group

Field to display as column:

- blankValue
- FormID
- tbl
 - bFormat
- group3

Microsoft Office InfoPath

 You have chosen to allow editing on Windows SharePoint Services. This could put the form's data at risk because when the field is edited on SharePoint, its business logic such as Data Validation, Rules, Formulas, Code, and Script will not run.

OK Cancel

☒ Allow users to edit data in this field by using a datasheet or properties page

OK Cancel

< Back Next > Cancel

Tokia forma vis tiek bus išsaugota su *tuščiu* **FormID** lauku. Kad jis užsipildytų **ID** reikšmę, sukursime labai paprastą valdymo srautą (workflow)

Tam teks naudoti *Microsoft Office Sharepoint Designer*. Jame įkelkite svetainę, kurioje yra biblioteka, kurioje saugomos formos (*File -> Open Site...* - ir tada nurodant svetainės adresą (URL)).

Tada sukurti naują valdymo srautą (*File -> New... -> Workflow...*). „Burtininkas“ atvers pirmą dialogo langą, kuriame suteikite pavadinimą savo srautui, pvz., *Set FormID* ir parinkite biblioteką, kurioje saugomos formos (mūsų pavyzdyje – *JS_Test*).

Pažymėkite *Automaticaly start this workflow when a new item created* opciją – kad valdymo srautas būtų pradėtas vykdyti išsaugojus naują formą.

Tada paspauskite *Next >* mygtuką.

Workflow Designer - Set FormID

Define your new workflow

Choose the type of workflow and the conditions under which this new workflow should run.

Give a name to this workflow:

Set FormID

What SharePoint list should this workflow be attached to?

JS_Test

Select workflow start options for items in JS_Test:

☐ Allow this workflow to be manually started from an item

☒ Automatically start this workflow when a new item is created

☐ Automatically start this workflow whenever an item is changed


Help

- The workflow name given here will be used to identify the workflow to end users.
- By attaching this workflow to a List, it makes it possible to initiate the workflow for Items in that List.
- The start options reflect when the workflow will be run for Items in the attached List.


[Click here for more help...](#)

Check Workflow | Initiation... | Variables... | Cancel | < Back | Next > | Finish

Atsivers naujas dialogo langas duomenų srauto pirmojo žingsnio (*jis mūsų atveju bus vienintelis!*) veiksmų nurodymui. Išskleiskite *Actions* veiksmų grupę ir pasirinkite *Set Field in Current Item*.

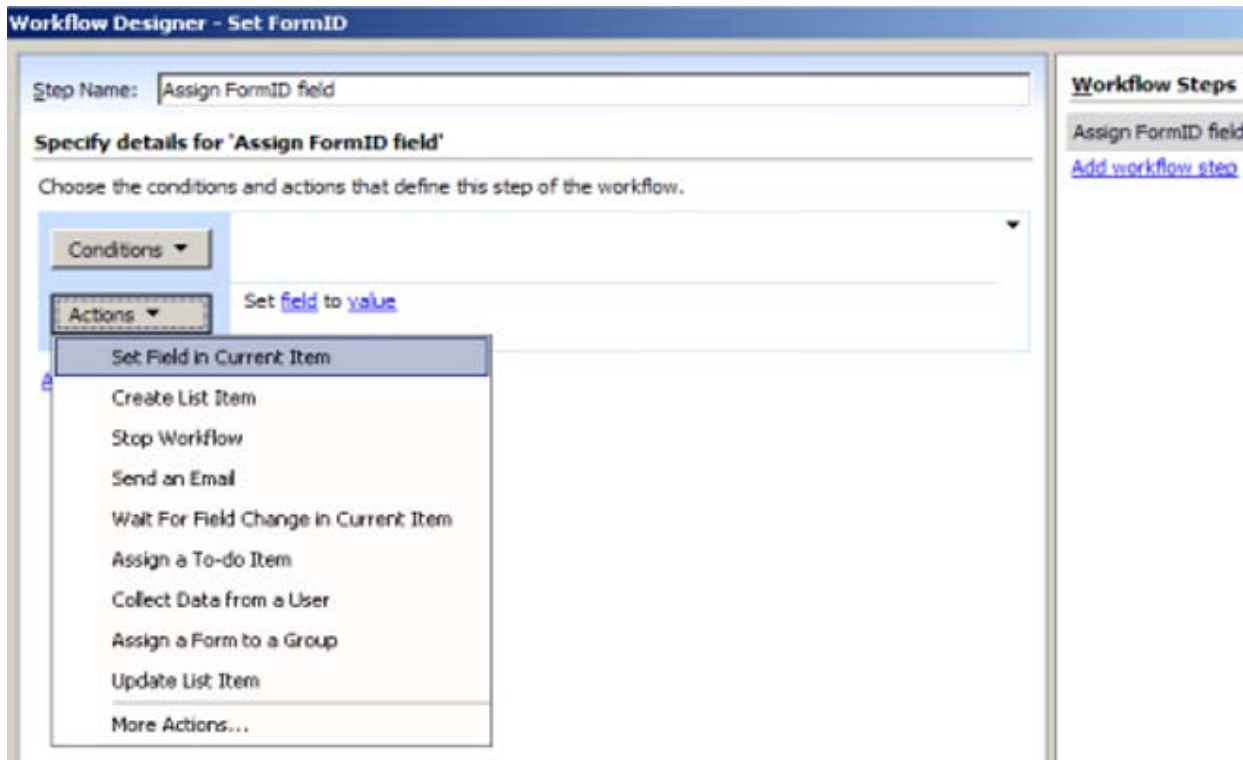

Tada spragtelėti įterptą field nuorodą ir iš laukų sąrašo parinkti mums reikiamą lauką, kuriam reikia priskirti reikšmę, t.y. **Form ID**. Tada spragtelėkite value nuorodą ir parinkite lauką, kurio reikšmę norite priskirti, t.y. **ID**. Tada paspauskite Ok mygtuką.

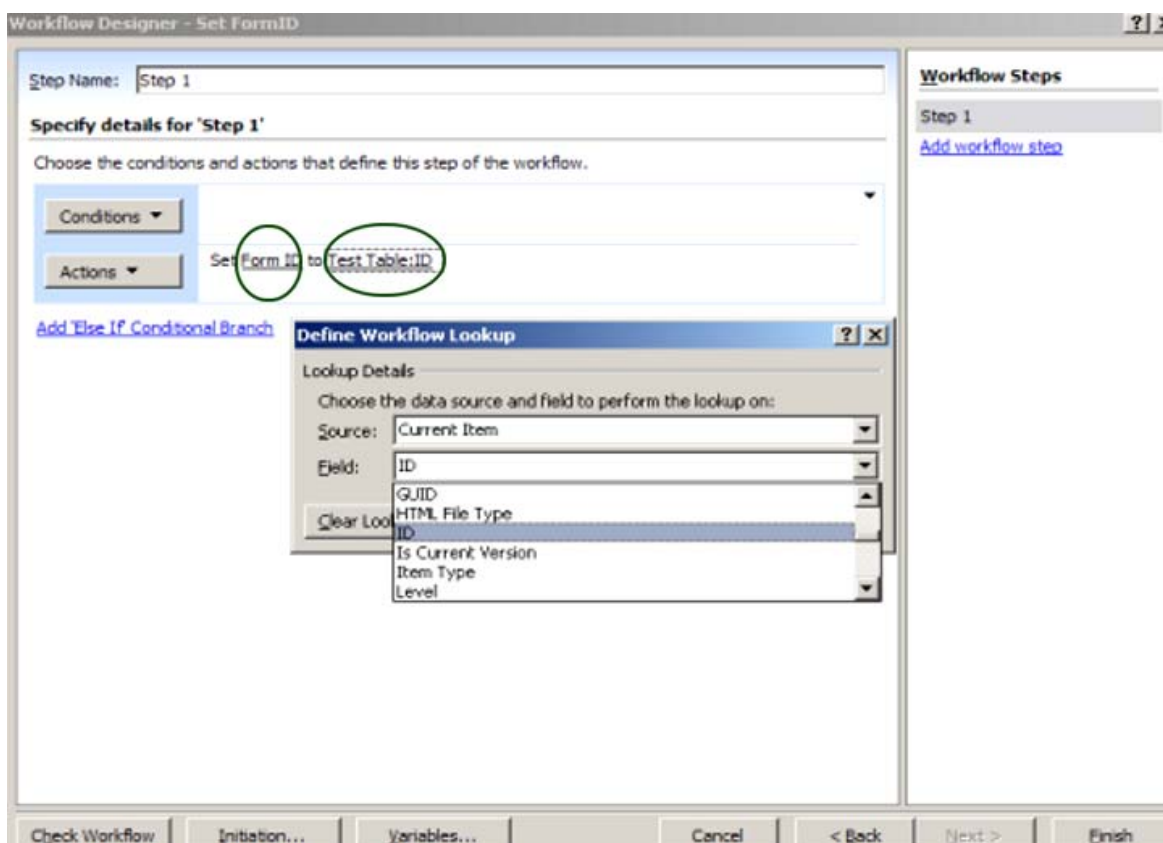

Viskas – valdymo srautas (workflow) parengtas. Paspauskite **Finish** mygtuką ir jis bus išsaugotas svetainėje.

Dabar bibliotekoje (JS_Test) sukurkite ir išsaugokite naują formą – pamatysite, kad jos laukui **FormID** yra priskirta **ID** lauko reikšmė.